



Valdymo pultelis ST-SA-Control

Kodas:PRGPU126

www.salda.lt



Pultelis ST-SA-Control skirtas profesionaliai valdyti SALDOS UAB gaminamus vėdinimo įrenginius


Pagrindinės charakteristikos

- > liečiamas 4.3“ ekranas su daugiakalbe sąsaja;
- > patogi naudotojui sąsaja: veikimo režimai, temperatūros nustatymas, kalendorinių įvykių registravimas ir kt.;
- > ekspertiniai nustatymai serviso ir instaliuotojo aplinkose;
- > informatyvus pagrindinis langas: oro temperatūros, veikimo režimai, santykinė drėgmė, CO₂ lygis, data, laikas;
- > patrauklus šiuolaikiškas dizainas;
- > ekrano ryškumo nustatymas;
- > energiją taupantis *Standby* režimas;
- > automatinis valdymo plokštės atpažinimas;
- > *Modbus* protokolas;
- > patogus atnaujinimas per micro USB jungtį.

Techniniai duomenys

ST-SA-Control		
Maitinimas	VDC	24VDC ± 10%
Galingumas	W	1,3
Ryšio linija		RS-485 (Modbus)
Matmenys	[mm]	123x82x15 mm
Apsaugos klasė		IP30
Aplinkos temperatūra	[°C]	10 iki 40
Aplinkos santykinė drėgmė	[%]	10-80 (be kondensavimosi)

Išmatavimai

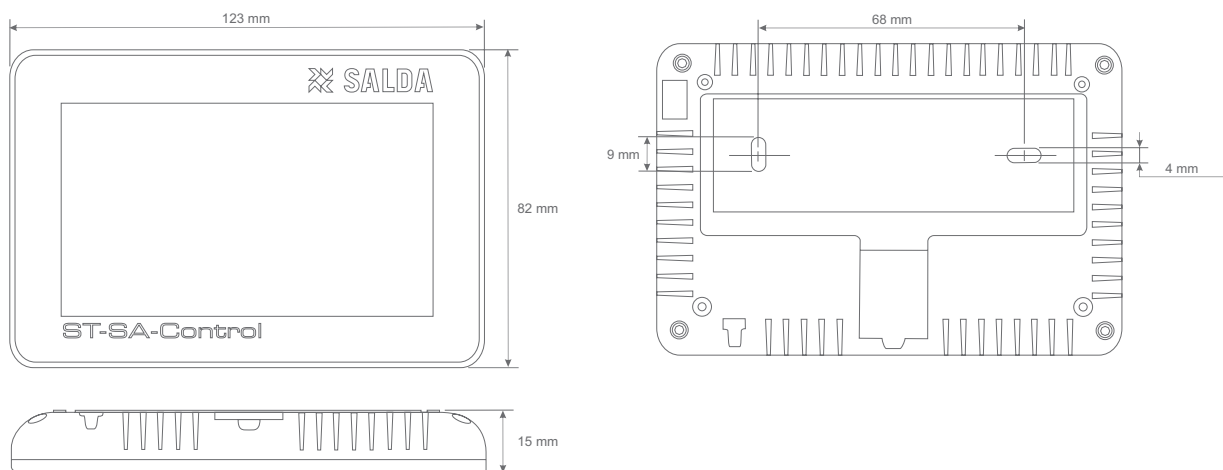

Atitikimas

Produktas taikomas šiems vėdinimo įrenginiams, turintiems MCB, MiniMCB, PRV automatikas.