


Smarty 3R V

- Tylus veikimas
- Aukštas drėgmės atgavimas*
- Patikrinta laboratorijoje
- Pritaikyta šaltam klimatui



Šilumos atgavimas
iki 90 %


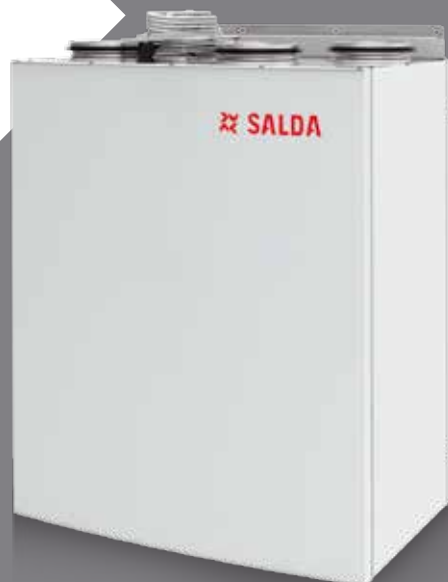


Savybės

- Priežiūra be įrankių ✓
- Lengvas montavimas ✓
- Virtuvės gartraukio jungtis ✓
- Kintamo greičio rotoriaus valdymas užtikrina komfortą visus metus – tiek žiemą, tiek vasarą ✓
- 5-oji jungtis nešvarioms patalpoms ✓
- Lengvai įmontuojamas į įprastą virtuvės spintelės vietą ✓

Svoris
39 Kg

Įrenginio svoris
montuojant
22 Kg

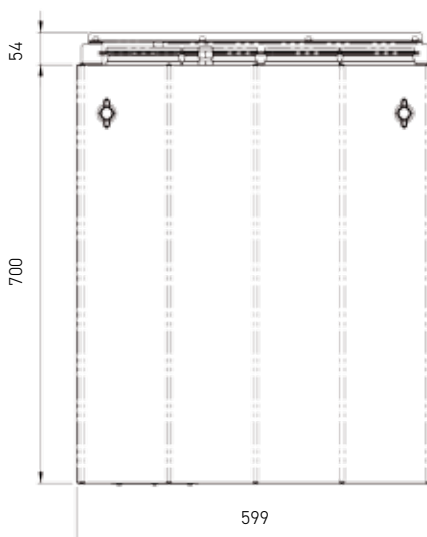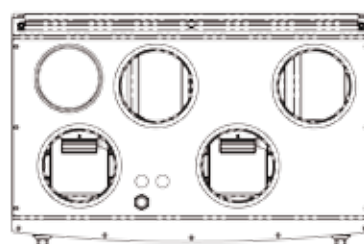


- ✓ Moduluojamas šildytuvas
- ✓ Valdymas pagal integruotą drėgmės jutiklį
- ✓ Pasirenkamas CO₂ jutiklis
- ✓ Mažas svoris lengvam montavimui **
- ✓ Sandarus dizainas – didesnis efektyvumas
- ✓ Mažas energijos suvartojimas 0.35 W/(m³/h)

* su entalpiiniu šilumokaičiu | ** Lengvai išimamas šilumokaitis ir ventiliatoriai

Smarty 3R V techniniai duomenys

Maksimalus oro srautas	310 m³/h, 100 Pa
Šilumokaičio efektyvumas (EN 13141-7:2010)	85 % šilumos atgavimas
Drėgmės atgavimo efektyvumas	81 % su sorbciniu šilumokaičiu
Svoris	39 kg
Įrenginio svoris montuojant*	22 kg
Filtro tipas	F7 / M5
SPI	0,35W / (m³/h)
Matmenys	599 × 375 × 700 mm
Jungties skersmuo	125 mm
5-osios jungties skersmuo	100 mm

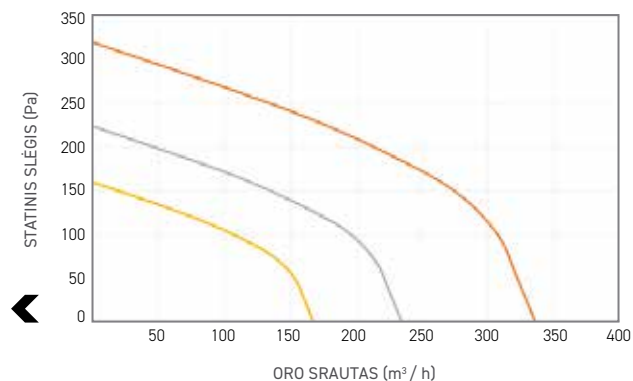

50 % Ekonomiškas
 70 % Komforto
 100 % Maksimalus

Priedai

Sklendžių pavaros



CM230-F-L

CO2 jutikliai



QPM1104; RXC-G

Valdymo pulteliai



ST-SA Control; Stouch

Drėgmės jutikliai



DSH-G -SAL; RSTHG-3

Maršrutizatorius



TL-WR802N

Tinklo modulis



MB-Gateway

Filtrai



Filtro komplektas skirtas Smarty 3R V

Virtuvės gartraukis



Virtuvės gartraukis skirtas Smarty 3R

Sklendės



SKG-A 125

Garso slopintuvai



Mute 125

* 3R V įrenginio svoris be dangčio, šilumokaičio ir ventiliatorių